

## DML PARK-6

<b>Kategória:</b>	parkvilágítás
<b>Gyártó:</b>	LVD
<b>Típuszám:</b>	LVD-ZT20000
<b>Származási ország:</b>	Kína
<b>Importőr, forgalmazó:</b>	<b>DML Hungary Kft.</b>
<b>Alkalmazás:</b>	parkok, közterek, utcák, reprezentatív területek
<b>Garancia (év):</b>	5



## Lámpatest




<b>Szerkezet:</b>	nagy nyomással présöntött alumínium		
<b>Búra:</b>	akril		
<b>Tükör:</b>	tükörfoncsorozott alumínium		
<b>Szín:</b>	fekete		
<b>Súly (kg):</b>	11,5		
<b>Méret (mm):</b>	Φ688xH485	<b>Csomagolási méretek (mm):</b>	750x750x550

## Fényforrás és elektronika


<b>Fényforrás típus:</b>	DMLS SATURN	<b>Digitális vezérlő:</b>	igen
<b>Harmonikus tartalom:</b>	<10%	<b>Teljesítménytényező:</b>	>0,98
<b>Környezeti hőmérséklet:</b>	-25-50°C	<b>Működési frekvencia:</b>	210 kHz
<b>Rövidzár védelem:</b>	van	<b>Villámcsapás védelem:</b>	van

	40 W	50 W	80 W	120 W	150 W
<b>Névleges feszültség (V):</b>	AC 230, 277, 347, 110-277				
<b>Energia felvétel (W):</b>	45	54	86	128	160
<b>Áramerősség (A):</b>	0,21	0,25	0,4	0,59	0,74
<b>Fényáram (lm):</b>	3050	3650	6500	10000	12500
<b>Fényhasznosítás (lm/W):</b>	76	73	81	83	83
<b>Színvisszaadási index (CRI):</b>	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
<b>Színhőmérséklet (K):</b>	2700, 3500, 4000, 5000, 6500				
<b>Élettartam (óra):</b>	100 000				
<b>Fel-, lekapcsolás hatása az élettartamra:</b>	nincs				


## Méretetek



## Fényeloszlási görbe

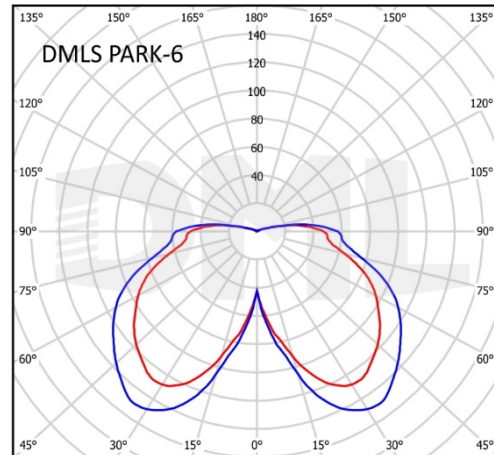

## Bekötési ábra

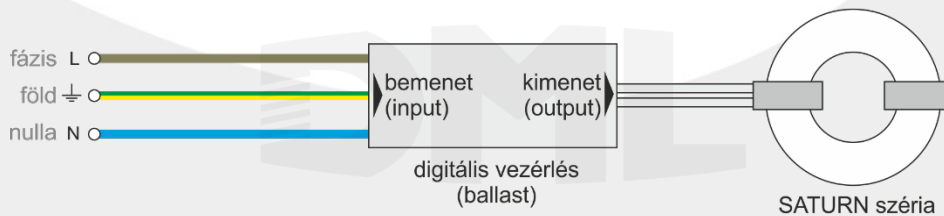

## Szerelés

Rögzítési pontok száma: 3

Rögzítés típusa: csavar

Felszerelési csomák mérete: Ø80 mm