

## DMLS RF-005

<b>Kategória:</b>	reflektor
<b>Gyártó:</b>	LVD
<b>Típuszám:</b>	LVD-ZS11000
<b>Származási ország:</b>	Kína
<b>Importőr, forgalmazó:</b>	<b>DML Hungary Kft.</b> termelő üzemek, raktárak, logisztikai területek, parkolók, homlokzatok, egyéb kül- és beltéri alkalmazások
<b>Alkalmazás:</b>	
<b>Garancia (év):</b>	5



## Lámpatest




<b>Szerkezet:</b>	elektrosztatikusan felületkezelt, nagy nyomással présöntött alumínium		
<b>Búra:</b>	kiváló fényáteresztő képességű, edzett üveg		
<b>Tükör:</b>	tükörfoncsorozott alumínium		
<b>Szín:</b>	szürke		
<b>Súly (kg):</b>	11,6		
<b>Méret (mm):</b>	550x360x254	<b>Csomagolási méretek (mm):</b>	649x475x319

## Fényforrás és elektronika


<b>Fényforrás típus:</b>	DMLS DRAGON	<b>Digitális vezérlő:</b>	1
<b>Harmonikus tartalom:</b>	<10%	<b>Teljesítménytényező:</b>	>0,98
<b>Környezeti hőmérséklet:</b>	-25-70°C	<b>Működési frekvencia:</b>	210 kHz

	100 W	120 W	150 W	200 W
<b>Névleges feszültség (V):</b>	AC 230, 277, 347, 110-277			
<b>Energia felvétel (W):</b>	109	128	160	212
<b>Áramerősség (A):</b>	0,49	0,59	0,74	0,98
<b>Fényáram (lm):</b>	8300	10000	12500	16500
<b>Fényhasznosítás (lm/W):</b>	83	83	83	82
<b>Színvisszaadási index (CRI):</b>	> 80	> 80	> 80	> 80
<b>Színhőmérséklet (K):</b>	2700, 3500, 4000, 5000, 6500			
<b>Élettartam (óra):</b>	100 000			


## Méretetek

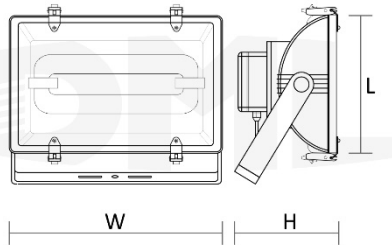


## Szerelési rajz

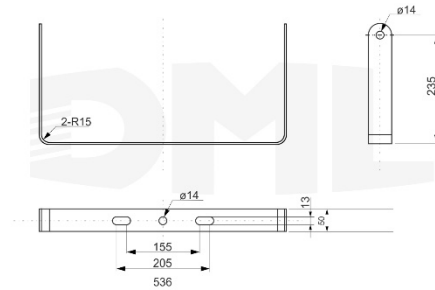

## Fényeloszlási görbe

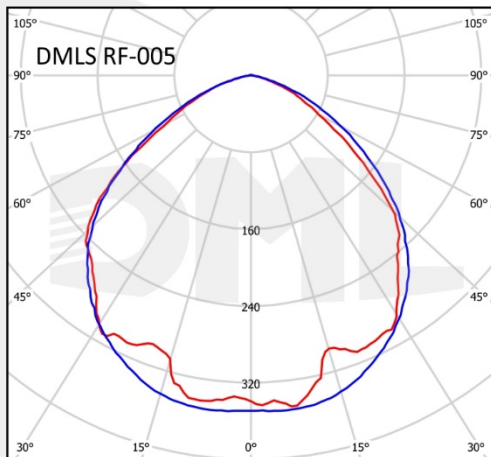

## Bekötési ábra

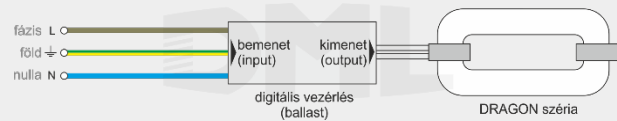

## Szerelés

Rögzítési pontok száma: 3

Rögzítés típusa: csavar