

DMLS TT-503

| | |
|------------------------------|---|
| Kategória: | alagút-világítás |
| Gyártó: | LVD |
| Típuszám: | LVD-GT70000 |
| Származási ország: | Kína |
| Importőr, forgalmazó: | DML Hungary Kft. |
| Alkalmazás: | alagutak, aluljárók, mélygarázsok, töltőállomások, sportcsarnokok, egyéb kül- és beltéri alkalmazások |
| Garancia (év): | 5 |



Lámpatest




| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|-------------|
| Szerkezet: | elektrosztatikusan felületkezelt, nagy nyomással présöntött alumínium | | |
| Búra: | kiváló fényáteresztő képességű, edzett üveg | | |
| Tükör: | nagy tisztaságú, tükörfoncsorozott alumínium | | |
| Szín: | fekete | | |
| Súly (kg): | 15,05 | | |
| Méreték (mm): | W630xL435xH300 | Csomagolási méretek (mm): | 692x447x302 |

Fényforrás és elektronika


| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| Fényforrás típus: | DMLS DRAGON | Digitális vezérlő: | igen |
| Harmonikus tartalom: | <10% | Teljesítménytényező: | >0,98 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25-70°C | Működési frekvencia: | 210 kHz |

| | 200 W | 250 W | 300 W |
|--|------------------------------|-------|-------|
| Névleges feszültség (V): | AC 230, 277, 347, 110-277 | | |
| Energia felvétel (W): | 212 | 250 | 316 |
| Áramerősség (A): | 0,98 | 1,22 | 1,47 |
| Fényáram (lm): | 16500 | 20500 | 25000 |
| Fényhasznosítás (lm/W): | 82 | 83 | 83 |
| Színvisszaadási index (CRI): | > 80 | > 80 | > 80 |
| Színhőmérséklet (K): | 2700, 3500, 4000, 5000, 6500 | | |
| Élettartam (óra): | 100 000 | | |
| Fel-, lekapcsolás hatása az élettartamra: | nincs | | |


Méretetek

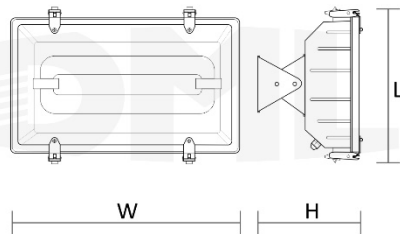


Szerelési rajz

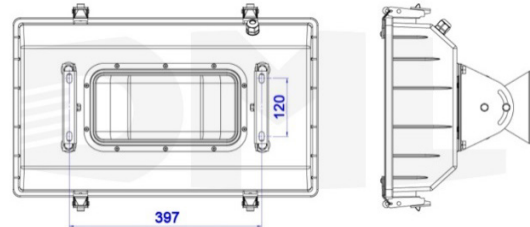

Fényeloszlási görbe

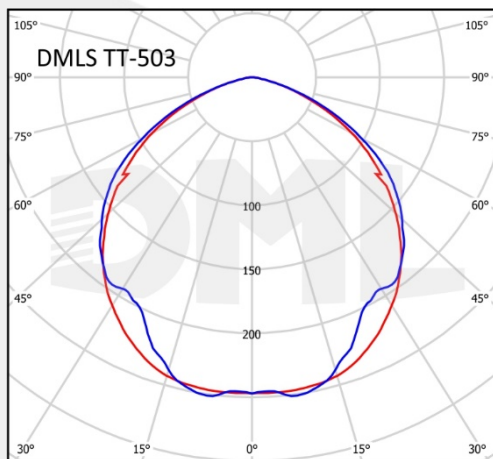

Bekötési ábra



Szerelés

Rögzítési pontok száma: 4

Rögzítés típusa: csavar